

MANUEL DE MONTAGE

BOX POUR CHIEN Modèle **COCKER**



FERRANTI
cucce e box per animali

Cher client,

merci d'avoir acheté un produit **FERRANTI**.



OBLIGATION

Nous vous invitons à consulter attentivement ce manuel de montage avant de procéder à toute opération sur le produit.

PRÉMISSSE

Ce manuel de montage reflète la technique au moment de l'achat et les spécifications en vigueur à la date actuelle de l'édition ; il contient les informations nécessaires pour une installation, un nettoyage et une mise au rebut corrects du produit en fin de vie. **FERRANTI S.R.L.** se réserve le droit d'apporter des modifications, des changements ou des améliorations au manuel ou au produit, à tout moment et sans préavis.

Utilisez uniquement les pièces de montage d'origine fournies.



ATTENTION

Le fabricant n'est pas responsable des dommages aux biens, aux personnes et aux animaux causés par des accidents causés par le non-respect des instructions contenues dans ce manuel de montage.

Les images sont purement indicatives et ne constituent pas un engagement pour le fabricant et/ou le distributeur.

Toute proposition du Client concernant les améliorations à apporter au produit sera accueillie favorablement par **FERRANTI S.R.L.** qui évaluera sa réalisation.

DESTINATION D'UTILISATION (UTILISATION AUTORISÉE).

Le produit en question a été conçu pour le **logement** et la **garde d'animaux**.

La niche pour chien interne convient aux **chiens de grande taille**, 20-45 kg/50-70 cm (par exemple : Berger femelle, Doberman femelle, Setter anglais) et aux **chiens de taille moyenne**, 18-40 kg/50-63 cm (par exemple : Golden retriever, Boxer, Collicie, Labrador, Border collie).

MAUVAISE UTILISATION (NON AUTORISÉE).

Toute autre utilisation que celle autorisée doit être considérée comme une « **mauvaise utilisation** » ; par conséquent, le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés aux biens, aux animaux et/ou aux personnes.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Le box à chien mod. Cocker se compose de :

- structure grillagée d'acier galvanisé à chaud, maille 5x3 cm fil 0,29 mm, tamponnée avec des panneaux en contreplaqué marine traité avec imprégnant, épaisseur 1,5 cm ; dimensions porte 53(L)x105(A) cm ;
- niche pour chien interne en bois (de 120x65 - 82x59, avec entrée « anti-morsure » de 30x50, inspectable en soulevant le toit et équipée d'une plateforme surélevée, amovible et lavable ;

- façade grillagée galvanisée à chaud, avec portail avec pêne dormant à verrou ;
- couverture de la zone nuit en panneau isolant, 3,5 cm d'épaisseur, encadré de profils en tôle ; zone jour avec auvent grillagé ouvrant pour faciliter l'entrée et le nettoyage ; La couverture a une saillie d'environ 6 cm sur les côtés, tandis qu'elle dépasse d'environ 10-11 cm à l'arrière.
- Convient également aux chats.

DIMENSIONS HORS TOUT

	125 x 240
Extérieur (LxPxA)	125 x 240 x 125 cm
Intérieur (LxPxA)	120 x 235 x 120 cm

L = Largeur / P = Profondeur / A = Hauteur

DÉBALLAGE

- Placer la structure emballée au point le plus proche du site d'installation final et sur une zone stable et horizontale du sol.
- Retirez les matériaux d'emballage en prenant soin de ne pas endommager les composants.



ATTENTION

DANGER ! Tenir hors de portée des enfants et des animaux.

Les matériaux d'emballage (sacs en plastique, feuillards, etc.) peuvent être source de danger pour la santé (exemple : étouffement).

- Diviser les matériaux d'emballage selon leur type et les éliminer conformément aux dispositions en vigueur concernant l'élimination des déchets.



RECYCLAGE

Tous les matériaux de l'emballage sont recyclables et doivent être éliminés conformément à la législation locale.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

					1 8 vis M8x30
					2 6 vis M8x50
					3 6 vis 4,8x16
					4 2 vis 4,8x16 autotaraudeuses
					5 16 écrous M8
					6 2 ressorts

INSTALLATION



2x

Les opérations de montage doivent être effectuées par au moins deux personnes.



Pour le montage des produits, l'utilisation d'équipements de protection individuelle est toujours recommandée : gants de travail pour protéger les mains du danger de coupure.


OUTILS CONSEILLÉS

Tournevis plat - Tournevis cruciforme - Clé - Cutter.

Remarque : étirez complètement les vis seulement à la fin et après avoir vérifié l'équerre de la structure.


1) Montage des côtés (A1 et A2)

- Prélever les vis (1) et les écrous (5) du kit fourni.
- Joindre le côté latéral (A1) à la paroi arrière (B) et à la paroi avant (C) à l'aide des vis et des écrous.
- Procéder de la même manière pour le côté latéral (A2).

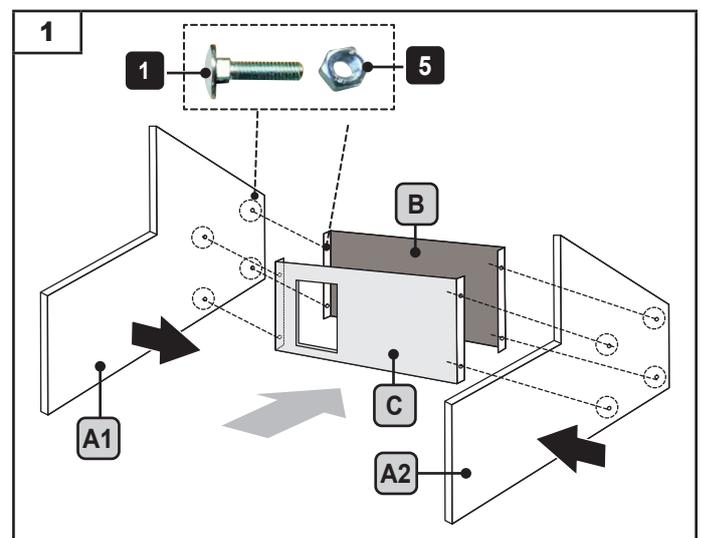


2) Montage des panneaux en treillis électrosoudé (D1 et D2)

- Prélever les vis (4) du kit fourni.
- Encadrer le panneau en treillis électrosoudé (D1) sur le côté latéral (A1) et le fixer avec la vis à l'endroit indiqué sur la figure.
- Procéder de la même manière pour le panneau en treillis électrosoudé (D2).

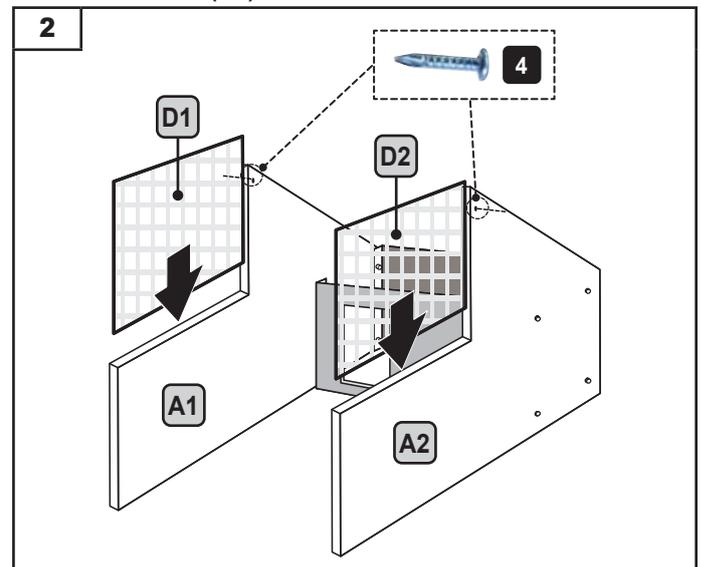


3) Montage du portail (E)

- ▶ Prélever les vis (2) et les écrous (5) du kit fourni.
- Fixer le portail à la structure à l'aide des trous prédisposés.

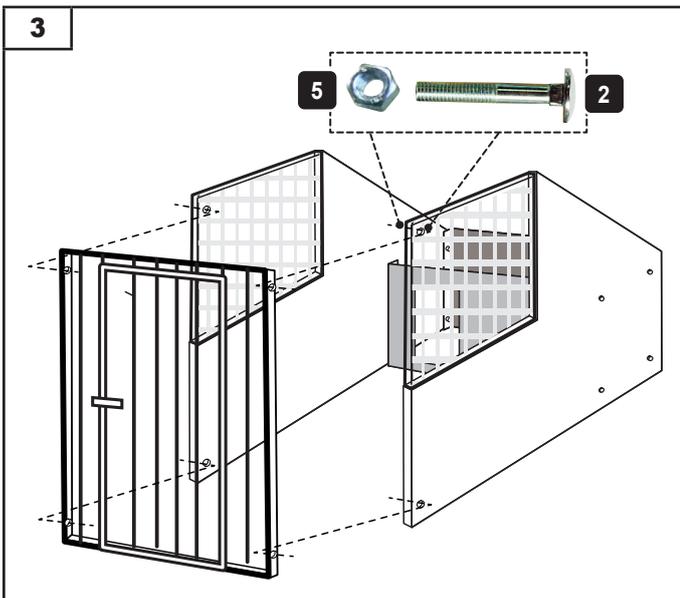

4) Montage de l'auvent de la niche pour chien (F1)


- ▶ Prélever les vis (3) du kit fourni.
- Fixer l'auvent (F1) aux panneaux latéraux aux points indiqués.

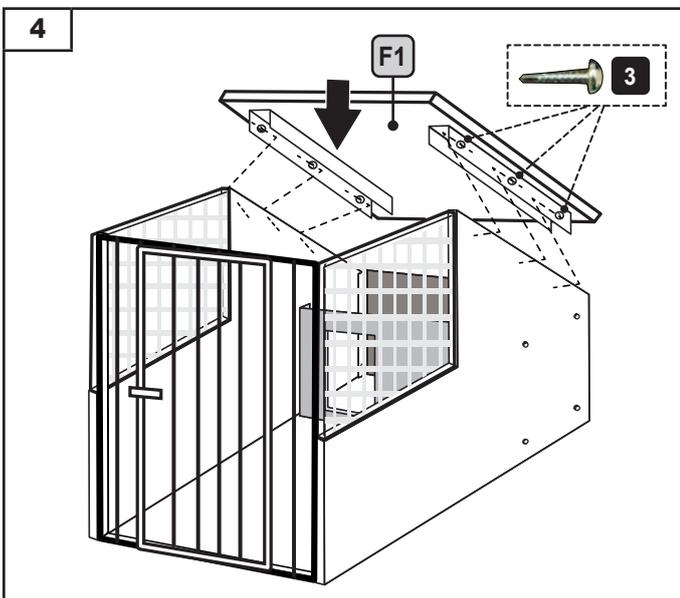

5) Montage de l'auvent grillagé (F2)

- ▶ Prélever les vis (2) et les écrous (5) du kit fourni.
- Monter l'auvent grillagé (F2), en insérant les vis de manière à permettre l'ouverture de celui-ci.

5

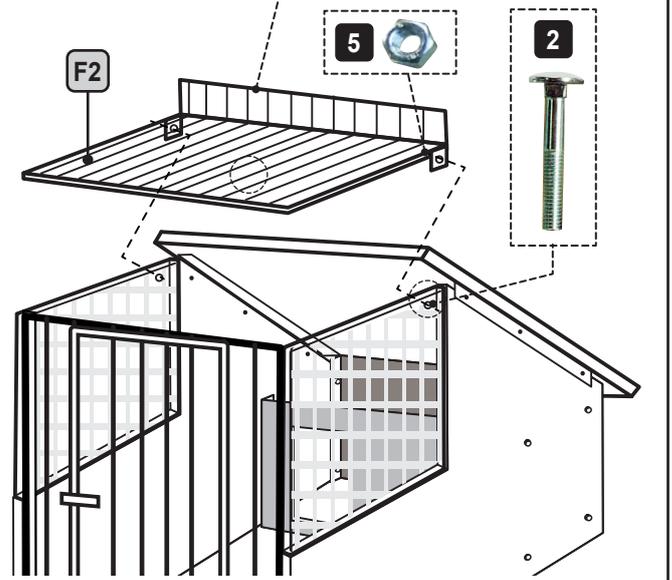

6) Montage des ressorts


- ▶ Prélever les ressorts (6) du kit fourni.
- Insérer le crochet des ressorts (6) à l'attache prédisposée sur l'auvent (F2).
- Accrocher l'autre extrémité du ressort au grillage du portail.

6



7) Montage de l'auvent interne (F3) et de la plateforme

- Entrer à l'intérieur du box et monter l'**auvent interne (F3)** en le fixant à la structure à l'aide des **crochets appropriés (G)**.
- Insérer la plateforme en **bois (H)**.

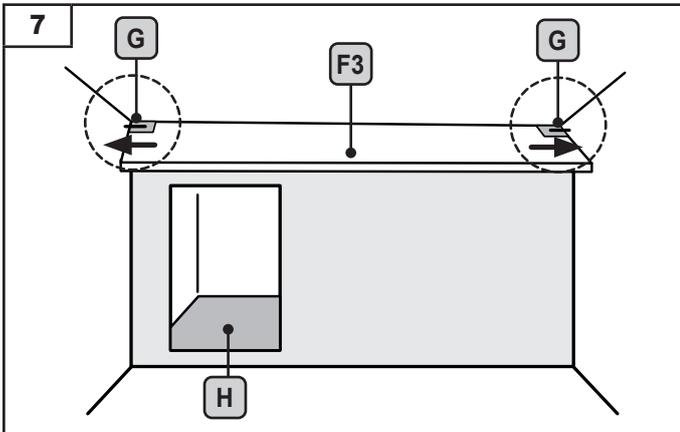

8) Finitions

- Retirer le plastique transparent de protection des panneaux isolants (à l'aide d'un cutter).
- Il est recommandé d'appliquer du silicone sur les joints de toit.

NETTOYAGE



Nettoyer la structure périodiquement (ou en présence de saleté évidente). Assainir, désinfecter et nettoyer l'intérieur du chenil avec des produits adaptés et non dangereux pour la santé de la personne et de l'animal.

MISE AU REBUT ET ÉLIMINATION



Les matériaux qui composent la structure doivent être éliminés en fonction du type et des procédures prévues par la législation en vigueur dans le pays d'installation.

Pour des informations plus détaillées sur l'élimination de ce produit, veuillez contacter le bureau municipal, le service local d'élimination des déchets ou le magasin où il a été acheté.