

MANUEL DE MONTAGE

BOX POUR CHIEN Modèle **MODULARE**

125x300
200x300
200x400



Avec auvent.



Sans auvent.

FERRANTI
cucce e box per animali

Cher client,

merci d'avoir acheté un produit **FERRANTI**.



OBLIGATION

Nous vous invitons à consulter attentivement ce manuel de montage avant de procéder à toute opération sur le produit.

PRÉMISSSE

Ce manuel de montage reflète la technique au moment de l'achat et les spécifications en vigueur à la date actuelle de l'édition ; il contient les informations nécessaires pour une installation, un nettoyage et une mise au rebut corrects du produit en fin de vie. **FERRANTI S.R.L.** se réserve le droit d'apporter des modifications, des changements ou des améliorations au manuel ou au produit, à tout moment et sans préavis.

Utilisez uniquement les pièces de montage d'origine fournies.



ATTENTION

Le fabricant n'est pas responsable des dommages aux biens, aux personnes et aux animaux causés par des accidents causés par le non-respect des instructions contenues dans ce manuel de montage.

Les images sont purement indicatives et ne constituent pas un engagement pour le fabricant et/ou le distributeur.

Toute proposition du Client concernant les améliorations à apporter au produit sera accueillie favorablement par **FERRANTI S.R.L.** qui évaluera sa réalisation.

DESTINATION D'UTILISATION (UTILISATION AUTORISÉE).

Le produit en question a été conçu pour le **logement** et la **garde d'animaux**.

La niche (zone fermée) convient aux chiens de **taille géante** (kg 40-75, cm 55-85) du type :

Grand danois, Bouvier bernois, Rotweiler, Terre-Neuve, Doberman mâle, Levrette irlandaise, Chien corse, Mastiff napolitain, Berger marémoin, Bull mastiff.

MAUVAISE UTILISATION (NON AUTORISÉE).

Toute autre utilisation que celle autorisée doit être considérée comme une « **mauvaise utilisation** » ; par conséquent, le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés aux biens, aux animaux et/ou aux personnes.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Le chenil mod. Modulare se compose de :

► **Zone nuit (niche, zone fermée)**

Fabriquée avec des panneaux isolants de 3,5 cm d'épaisseur, encadrés de profilés en tôle, facilement désinfectables et la-

vables ; complet avec porte, volet roulant et plate-forme en bois surélevée, amovible et lavable.

► **Clôture de l'aire de vie (aire ouverte)**

Réalisée avec des panneaux en filet, maille 5 x 5 cm fil 0,39 cm galvanisé à chaud ; complet avec portail avec pêne dormant porte cadenas (elle peut être agrandie en ajoutant des panneaux supplémentaires).

La zone peut être avec ou sans couverture.

Hauteur panneaux de clôture : 170 cm (200 cm sur demande).

Sur demande : panneaux latéraux zone jour fermés en dessous en isolé, pour empêcher les chiens de se voir.

► **Couverture de la zone jour, auvent (sur demande).**

Réalisée en panneau isolant à deux pentes (sur demande pente unique vers l'arrière).

Les box sont préparés pour une éventuelle fixation au sol (se référer aux instructions de montage suivantes).

DIMENSIONS HORS TOUT

Modèle 125 x 300 cm		
Niche (LxPxH)	cm	125 x 100 x 180
Clôture (LxPxH)	cm	125 x 200 x 170
Modèle 200 x 300 cm		
Niche (LxPxH)	cm	200 x 100 x 180
Clôture (LxPxH)	cm	200 x 200 x 170
Modèle 200 x 400 cm		
Niche (LxPxH)	cm	200 x 100 x 180
Clôture (LxPxH)	cm	200 x 300 x 170

L = Largeur / P = Profondeur / H = Hauteur

Autres dimensions sur demande.

DÉBALLAGE

- Placer la structure emballée au point le plus proche du site d'installation final et sur une zone stable et horizontale du sol.
- Retirez les matériaux d'emballage en prenant soin de ne pas endommager les composants.



DANGER ! Tenir hors de portée des enfants et des animaux.

Les matériaux d'emballage (sacs en plastique, feuillets, etc.) peuvent être source de danger pour la santé (exemple : étouffement).

- Diviser les matériaux d'emballage selon leur type et les éliminer conformément aux dispositions en vigueur concernant l'élimination des déchets.



RECYCLAGE

Tous les matériaux de l'emballage sont recyclables et doivent être éliminés conformément à la législation locale.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE



1	Support	N° 12
2	Vis M8x50	N° 8
3	Écrous M8	N° 20 environ
4	Vis M8x60	N° 6
5	Joints expansés / Rondelles rhomboïdales	N° 6+6
6	Vis 4,8x16 autotaraudeuses courtes	Divers Qté
7	Vis M8x40	N° 8
8(*)	Vis M8x60	N° 4

(*) Modèle 200x300: N° 10 / Modèle 200x400: N° 14

INSTALLATION



Les opérations de montage doivent être effectuées par au moins deux personnes.



Pour le montage des produits, l'utilisation d'équipements de protection individuelle est toujours recommandée : gants de travail pour protéger les mains du danger de coupure.

OUTILS CONSEILLÉS

Tournevis plat - Tournevis cruciforme - Clé - Cutter.

Remarque : Ne serrez complètement les vis qu'à la fin et après avoir vérifié l'équerre de la structure.

PHASE 1 : MONTAGE DE LA NICHE (FIG. 1)

- A** Paroi arrière
- B** Paroi latérale
- C** Paroi avant
- D** Toit
- E** Plate-forme

1A - Montage de la paroi arrière des panneaux latéraux

► Prélever les **supports (1)**, les **vis (2)** et les **écrous (3)** du kit fourni.

1) Placer les **supports (1)** à l'intérieur au niveau des trous disposés sur la **paroi (B)**.

Remarque : pour faciliter son insertion, il est recommandé de forcer les cadres des panneaux avec un tournevis, aux points mis en évidence par les flèches.

2) Fixer avec les **vis (2)** et les **écrous (3)**.

3) Fixer la **paroi avant (C)** aux **parois latérales (B)** de la même manière.

1B - Montage du toit

► Prélever les **vis (4)** et les **joint (5)** du kit fourni.

1) Placer le **toit (D)** au-dessus de la structure ; à l'intérieur de la niche, fixer les **supports (1)** comme indiqué au point 1).

2) Fixer avec les **vis (4)** et les **joint (5)**.

Sur la **paroi arrière (A)**, les modèles 200x300 et 200x400 ont un support supplémentaire.

1C - Montage de la plate-forme

1) Accéder à l'intérieur de la niche par la porte et insérer la **plate-forme (E)**.

Procéder au montage de la clôture (zone ouverte).

PHASE 2 : MONTAGE DE LA CLÔTURE (FIG. 2)

2A - Montage des panneaux en filet latéraux


► Prélever les **écrous (3)**, les **vis (7)** et les **vis (8)** du kit fourni.

1) Placer les **panneaux latéraux (A1 - A2)** en contact avec la **paroi frontale (C)** de la niche et les fixer dans les trous disposés avec les **vis (7)** selon le schéma.

2) Procéder à la fixation des **panneaux latéraux (A3 - A4)** aux **panneaux A1 - A2**, en utilisant les **vis (8)** et les **écrous (3)**.

Fig. 1

SCHÉMA DE MONTAGE NICHE

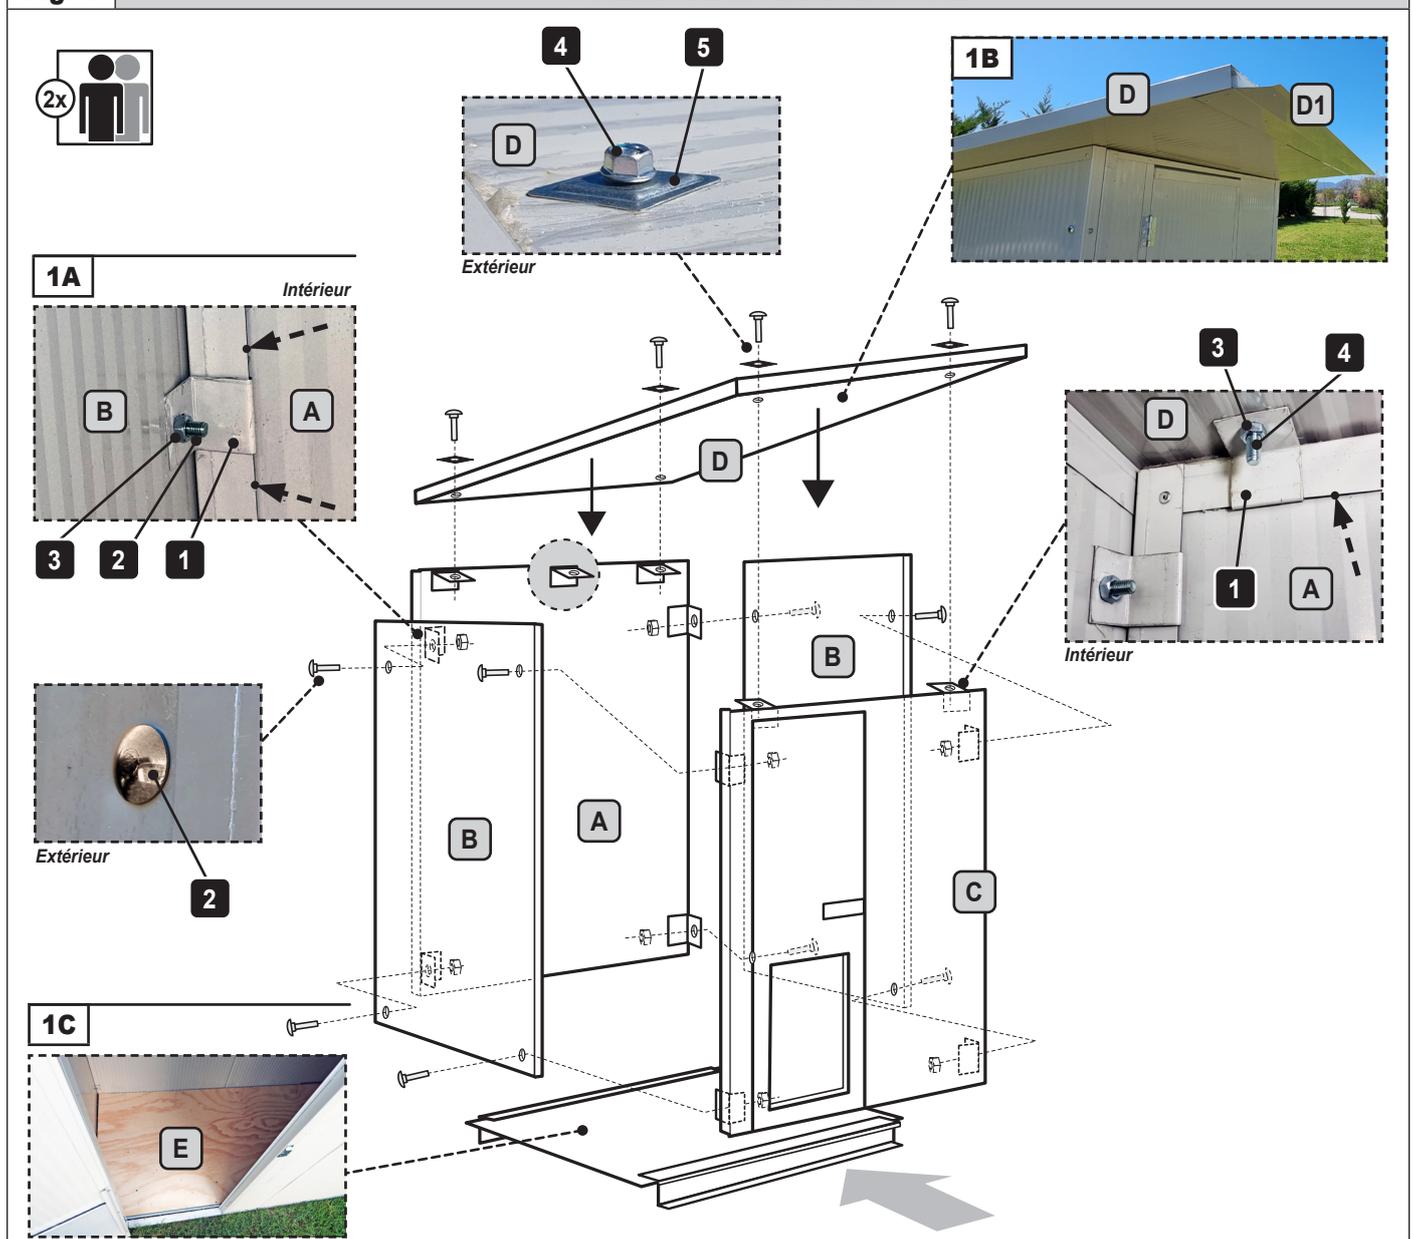

2B – Montage de la porte

- 1) Fixer la **porte (B)** aux **parois latérales en filet (A3 et A4)** à l'aide des **vis (7)** et des **écrous (3)** selon le schéma.

2C – Montage de l'auvent (le cas échéant)

- 1) Poser l'auvent de la **clôture (R)** en contact avec le toit de la **niche (D)** et fixer avec les **vis autotaraudeuses courtes (6)**.
- 2) Fixer l'autre extrémité dans la partie supérieure de la **porte (B)** avec les longues **vis autotaraudeuses (4)** avec **joint expansé et rondelles rhomboïdales (5)**.

2D – Fixation au sol de la structure (si désiré)

Utiliser des chevilles de sol ou des piquets d'ancrage appropriés (non fournis) à insérer dans les rondelles préparées à la base des panneaux.

2E – Composition de la structure et finitions

- Insérer les **bouchons en plastique** dans la partie supérieure des tubulaires des **parois latérales en filet (A)**.

Il est recommandé d'appliquer du silicone sur les joints de toit.

NETTOYAGE



NETTOYAGE

Nettoyer la structure périodiquement (ou en présence de saleté évidente).

Assainir, désinfecter et nettoyer l'intérieur du chenil avec des produits adaptés et non dangereux pour la santé de la personne et de l'animal.

MISE AU REBUT ET ÉLIMINATION



RECYCLAGE

Les matériaux qui composent la structure doivent être éliminés en fonction du type et des procédures prévues par la législation en vigueur dans le pays d'installation.

Pour des informations plus détaillées sur l'élimination de ce produit, veuillez contacter le bureau municipal, le service local d'élimination des déchets ou le magasin où il a été acheté.

