

MANUEL DE MONTAGE

POULAILLERS ET CAGES À POULES



En tôle

MINI SURÉLEVÉ



Isolé



En tôle

À TERRE Standard et Maxi



Isolé



En tôle

SURÉLEVÉ Standard et Maxi



Isolé

FERRANTI
cucce e box per animali

Cher client,
merci d'avoir acheté un produit **FERRANTI**.



OBLIGATION

Nous vous invitons à consulter attentivement ce manuel de montage avant de procéder à toute opération sur le produit.

PRÉMISSSE

Ce manuel de montage reflète la technique au moment de l'achat et les spécifications en vigueur à la date actuelle de l'édition ; il contient les informations nécessaires pour une installation, un nettoyage et une mise au rebut corrects du produit en fin de vie. **FERRANTI S.R.L.** se réserve le droit d'apporter des modifications, des changements ou des améliorations au manuel ou au produit, à tout moment et sans préavis.

Utilisez uniquement les pièces de montage d'origine fournies.



ATTENTION

Le fabricant n'est pas responsable des dommages aux biens, aux personnes et aux animaux causés par des accidents causés par le non-respect des instructions contenues dans ce manuel de montage.

Les images sont purement indicatives et ne constituent pas un engagement pour le fabricant et/ou le distributeur.

Toute proposition du Client concernant les améliorations à apporter au produit sera accueillie favorablement par **FERRANTI S.R.L.** qui évaluera sa réalisation.

DESTINATION D'UTILISATION (UTILISATION AUTORISÉE).

Le produit en question est conçu pour abriter des poules pondeuses, des poulets, des poussins, des chapons, des dindes, des oies, des canards et autres volailles.

MAUVAISE UTILISATION (NON AUTORISÉE).

Toute autre utilisation que celle autorisée doit être considérée comme une « mauvaise utilisation » ; par conséquent, le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés aux biens, aux animaux et/ou aux personnes.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

► MINI POULAILLER SURÉLEVÉ (en tôle / isolé)

- Capacité : jusqu'à 8 poules.
- Convient pour les poules, les poulets, les canards, les oies, etc.
- **Versión en tôle** : bas en maille 25x25 mm fil 2 mm, il est surélevé de 8 cm et assure une protection contre d'éventuels prédateurs tels que les belettes, les renards et les fouines. Le toit est en tôle galvanisée.
- **Versión isolée** : réalisée avec un toit en panneaux isolants de 35 mm d'épaisseur, encadré avec des profilés en tôle, arrière en

contreplaqué marin et avant en maille et bois. Son isolation est idéale pour protéger de la chaleur et du froid, il est doté d'un fond en filet surélevé de 8 cm, d'une maille de 25x25 mm et d'un fil de 2 mm.

- Dimensions de la porte (LxH) : 380X790 mm.
- **Accessoires :**
- Clôture grillagée (description et caractéristiques ci-dessous).

► **POULAILLER A' TERRE - POULAILLER SURÉLEVÉ : EN TÔLE / ISOLÉ**

- **Capacité de la version Standard :** jusqu'à 12 poules (jusqu'à 20 si utilisé uniquement comme abri de nuit).
- **Capacité de la version Maxi :** jusqu'à 20 poules (jusqu'à 40 si utilisé uniquement comme abri de nuit).
- La structure est réalisée en tôle galvanisée, avec arrière en contreplaqué marin traité et un devant en filet, une maille de 25x25 mm fil de 2 mm.
- **Modèle à terre :** dépourvu de plate-forme ; le poulailler convient aux animaux qui ratissent au sol.
- **Modèle surélevé :** complet avec **fond en filet** qui assure la protection contre d'éventuels prédateurs tels que : belettes, renards et fouines. La structure du fond est réalisée avec un tube apte à supporter le poids d'une personne en permettant son entrée.
- **Versión isolée - tous les modèles :** à utiliser dans les zones où un abri contre le froid est requis. Le matériau utilisé pour l'isolation des poulaillers est 100% polyuréthane de qualité absolue.
- Dimensions de la porte (LxH) : 440X1 170 mm.
- Complet avec perchoir interne de 1 400x550 mm, mangeoire et abreuvoir.
- **Accessoires :**
- Clôture grillagée (description et caractéristiques ci-dessous).

► **ACCESSOIRE : clôture grillagée pour poulailler**

Disponible, sur demande.

Fabriqué en maille galvanisée 25x25 mm, fil de 2 mm ; possibilité d'ajouter plusieurs modules.

La clôture est libre d'un côté pour être installée en contact avec la partie frontale du poulailler et en devenir le prolongement pour permettre aux poules de gratter le sol pendant la journée, puis d'être enfermées la nuit à l'intérieur du poulailler en toute sécurité.

DIMENSIONS HORS TOUT

MINI SURÉLEVÉ (en tôle / isolé)		
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1370x1400x1330
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1200x1250x1220
(*) Dimensions de la clôture (LxPxH)	mm	1370x2000x1330

A' TERRE (en tôle / isolé)	STANDARD	MAXI
	mm (LxPxH)	
Dimensions extérieures	1860x1690x1660	1860x2430x1660
Dimensions intérieures	1770x1500x1640	1770x2250x1640
(*) Dimensions de la clôture	1860x2000x1660	

RIALZATO (en tôle / isolé)	STANDARD	MAXI
	mm (LxPxH)	
Dimensions extérieures	2050x1690x1820	2050x2430x1820
Dimensions intérieures	1750x1500x1620	1750x2250x1620
(*) Dimensions de la clôture	2050x2000x1820	

L = Largeur / P = Profondeur / H = Hauteur

(*) Disponible sur demande.

DÉBALLAGE

- Placer la structure emballée au point le plus proche du site d'installation final et sur une zone stable et horizontale du sol.
- Retirez les matériaux d'emballage en prenant soin de ne pas endommager les composants.



DANGER ! Tenir hors de portée des enfants et des animaux. Les matériaux d'emballage (sacs en plastique, feuillards, etc.) peuvent être source de danger pour la santé (exemple : étouffement).

- Diviser les matériaux d'emballage selon leur type et les éliminer conformément aux dispositions en vigueur concernant l'élimination des déchets.



Tous les matériaux de l'emballage sont recyclables et doivent être éliminés conformément à la législation locale.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

MINI SURÉLEVÉ : EN TÔLE / ISOLÉ			
	1L	Vis 6,30x40 autotaraudeuses	N° 12
	2L	Vis 6,30x15 autotaraudeuses courtes	N° 2

A' TERRE / SURÉLEVÉ : EN TÔLE				
	A' terre	Surélevé		
	1L	1L	Vis M8x40	N° 8
2L	2L	Vis 6,30x15 autotaraudeuses courtes	N° 2	
-	3L	Vis M8x60	N° 4	
-	4L	Écrous	N° 4	

A' TERRE / SURÉLEVÉ : ISOLÉ

	A' terre	Surélevé		
1C	1C	Vis M8x40	N° 8	
2L	2L	Vis 6,30x15 autotaraudeuses courtes	N° 2	
-	3L	Vis M8x60	N° 4	
	4L	Écrous	N° 12	

INSTALLATION



Les opérations de montage doivent être effectuées par au moins deux personnes.



Pour le montage des produits, l'utilisation d'équipements de protection individuelle est toujours recommandée : gants de travail pour protéger les mains du danger de coupure.

OUTILS CONSEILLÉS: Tournevis plat - Tournevis cruciforme - Clé - Cutter.

Remarque : étirez complètement les vis seulement à la fin et après avoir vérifié l'équerre de la structure.

PHASE 1 : MONTAGE DU POULAILLER

Fixer les **parois latérales (A)** à la **paroi arrière (B)** en utilisant :

- vis autotaraudeuses (1L) pour le mod. **EN TÔLE** ;
 - vis (1C) et écrous (4L) pour le mod. **ISOLÉ**.
- Fixer la **paroi avant (C)** aux **parois latérales (A)** de la même manière.

PLATEAU EN GRILLES (MOD. SURÉLEVÉ)

- Faire passer le **plateau en grilles (D)** sous la structure, puis le fixer à la **paroi arrière (B)** et à la **paroi avant (C)** à l'aide des vis (3L) et des écrous (4L).
- Positionner le **faîtage (E)** sur la partie supérieure de la structure et le fixer avec les **vis autotaraudeuses (2L)**.
- Encastrer le **perchoir (F)** (le cas échéant) sur les **parois latérales (A)**. Faites-le glisser d'abord sur le côté, puis sur l'autre côté et vérifiez sa stabilité.
- Couper le filet sur la **paroi avant (C)** dans la position souhaitée, fixer les **mangeoires (G)** et l'**abreuvoir** (le cas échéant) en pliant les languettes.

1 MONTAGE DU POULAILLER (MINI - AU SOL - SURÉLEVÉ / EN TÔLE - ISOLÉ)

2x (Icon of two people)

A Parois latérales
B Paroi arrière
C Paroi frontale
D Grilles (uniquement pour mod. surélevé)
E Faîtage
F Perchoir (le cas échéant)
G Mangeoires
H Échelle (le cas échéant)

Extérieur (Top right callout): A, B, 1L (Tôle), 1C+4L (Isolation)

Extérieur (Middle left callout): A, C, 1L (Tôle), 1C+4L (Isolation)

Extérieur (Bottom right callout): D, 3L+4L

Intérieur (Bottom right callout): F


- ▶ Accrocher l'échelle d'accès (H) (le cas échéant) à la paroi avant (C).

Procéder au montage de la clôture (zone ouverte).

PHASE 2 : MONTAGE DE LA CLÔTURE

Le cas échéant.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

CLÔTURE			
	1R	Vis 4,8x16 autotaraudeuses	N. 4
	2R	Vis M6x50 (uniquement pour mod. MINI)	N. 8
Vis M8x80		N. 8	
3R	Écrous	N. 8	
		Panneau en tôle (uniquement pour mod. surélevé)	N. 1
		Finition supérieure	N. 1

- ▶ Uniquement mod. **SURÉLEVÉ** : fixer le **panneau en tôle (A)** à la partie inférieure du poulailler à l'aide des vis **autotaraudeuses (1R)**.
- ▶ Fixer les **parois latérales en filet (B1)** de la clôture avec

la paroi avant du poulailler en utilisant les **vis (2R)** et les **écrous (3R)**.

- ▶ En fonction de la longueur de la clôture, continuer à fixer d'autres **panneaux en filet (B2, etc.)** au mur antérieur, en utilisant les mêmes vis.
- ▶ Fixer la **paroi avant (C)** aux **parois latérales en filet (B)** à l'aide de **vis (2R)** et **écrous (3R)**.
- ▶ Placez le **filet de finition (D)** dans la partie supérieure de la structure de la clôture et fixez-le aux parois en filet à l'aide des **crochets à ressort (E)**.

NETTOYAGE



NETTOYAGE

Nettoyer la structure périodiquement (ou en présence de saleté évidente).

Assainir, désinfecter et nettoyer l'intérieur du chenil avec des produits adaptés et non dangereux pour la santé de la personne et de l'animal.

MISE AU REBUT ET ÉLIMINATION



RECYCLAGE

Les matériaux qui composent la structure doivent être éliminés en fonction du type et des procédures prévues par la législation en vigueur dans le pays d'installation.


Pour des informations plus détaillées sur l'élimination de ce produit, veuillez contacter le bureau municipal, le service local d'élimination des déchets ou le magasin où il a été acheté.

2

MONTAGE DE LA CLÔTURE



2R+3R





E

- A** Panneau de tôle (mod. élevé uniquement)
- B** Panneaux latéraux
- C** Paroi avant
- D** Garniture supérieure
- E** Crochets à ressort pour la fixation de la garniture supérieure




2x

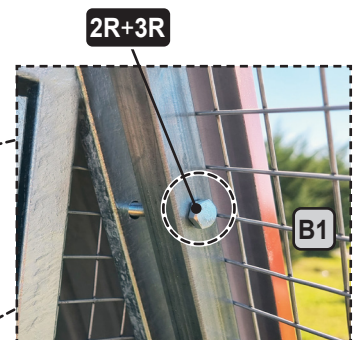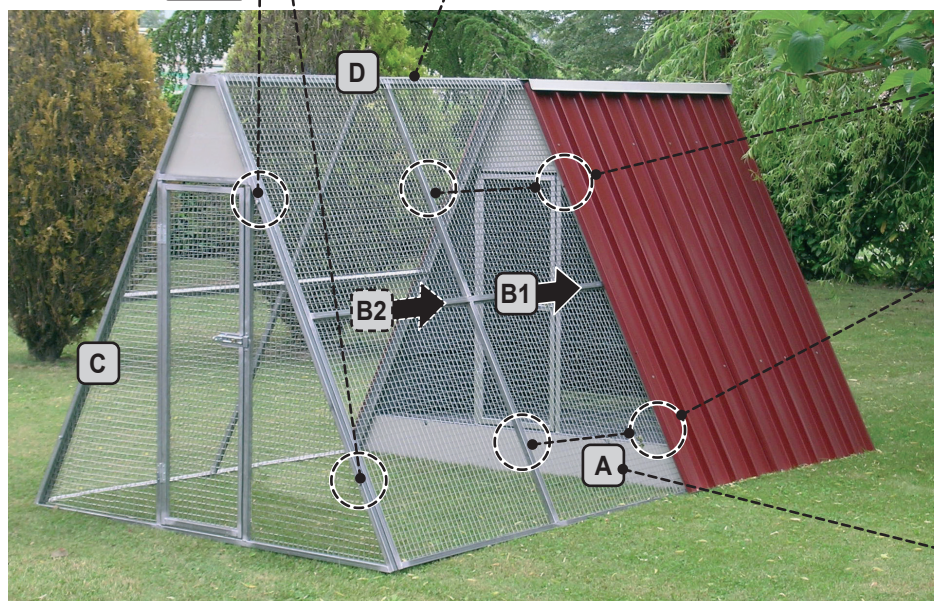

2R+3R

B1

A l'intérieur de la clôture



1L

A

Modèle Surélevé uniquement